




AXA HOME SECURITY

Cilinders

NL

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

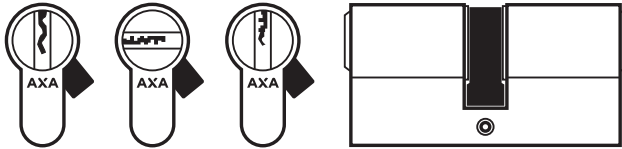

Toepassing

Binnendeuren.

Montagegereedschap (advies):

Schroevendraaier

Aanbevolen bevestiging: cilinderbout M5 x 70 mm

Gebruikshandleiding

Openen

Draai de sleutel 360°. De nachtschoot van het slot wordt ingetrokken en de deur wordt ontgrendeld.

Sluiten

Draai de sleutel 360° in de tegengestelde richting. De nachtschoot wordt uitgeschoven en de deur wordt vergrendeld.

Onderhoud

Regelmatig (minimaal 1x per jaar) cilinder en mechaniek inspuiten met slotenspray.

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Verwijder eventueel de oude profielcilinder en de beide deurschilden.
- 2 Steek de sleutel in de profielcilinder.
- 3 Draai de sleutel +/- 15° links- of rechtsom, zodat de zwarte meenemer in het verlengde van de rest van de cilinder komt te liggen (figuur **A**).
- 4 Plaats de profielcilinder in het slot, zodat deze aan beide zijden ongeveer evenveel uitsteekt en breng dan de sleutel in oorspronkelijke positie terug (figuur **B**).

! *Let bij een verlengde cilinder erop, dat u het verlengde deel aan de juiste zijde plaatst.*

- 5 Verwijder de sleutel uit het slot en bevestig de profielcilinder losjes met de bijgeleverde cilinderbout (figuur **C**).
- 6 Monteer de beide deurschilden.

! *Denk eraan om voor een optimale inbraakwerendheid, goedgekeurde veiligheidsschilden te gebruiken. De profielcilinder mag maximaal 3 mm buiten het deurschild uitsteken of maximaal 2 mm binnen het deurschild vallen.*

- 7 Draai nu de cilinderbout aan.

! *Bij gebruik van een elektrische schroevendraaier bij het aandraaien van de schroeven, de laatste slagen met de hand.*

