


AXA HOME SECURITY

Deurdranger

NL



Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montagegereedschap (advies):

(Accu)boor- of schroefmachine, rolmaat, boor \varnothing 3,5 mm, boor \varnothing 4,2 mm (bij aluminium en staal), potlood of priem.

Montageplaats

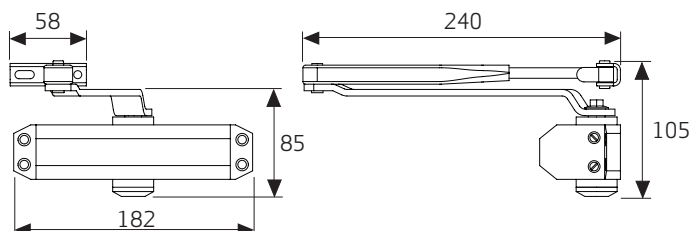


Toepassing

Deurdranger voor naar binnen draaiende deuren

Inhoud verpakking

1. (1x) Deurdranger
2. (1x) Deur-arm
3. (1x) Kozijn-arm
4. (1x) Verbindingsbout
5. (1x) Afwerkkap
6. (1x) Montagemateriaal

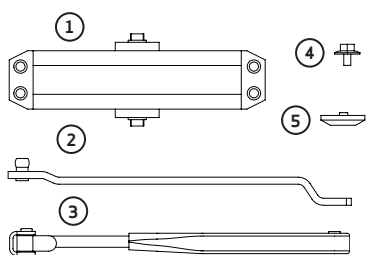

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montage

1. Teken de schroefgaten van de deurdranger ① en de kozijnarm ③ af met een potlood of priem. Kies afhankelijk van het gewicht van de deur positie A, B of C van de deurdranger (scharnieren rechterzijde, figuur **A1** en scharnieren linkerzijde, figuur **A2**).
2. Boor de afgetekende gaten voor en schroef de deurdranger vast met 4 verzonken schroeven/bouten en de kozijnarm met 2 bolkop Schroeven/bouten (figuur **B**).
 - Boor voor hout \varnothing 3,5 mm voor en schroef vast met bijgeleverde schroeven.
 - Boor voor aluminium, staal en met staal versterkt kunststof \varnothing 4,2 mm voor en schroef vast met bijgeleverde bouten.
3. Monteer de deur-arm ③ op de deurdranger met behulp van de verbindingsbout ④. Stel de lengte van de kozijn-arm af door deze in- of uit te draaien en koppel deze vervolgens aan de deur-arm (figuur **C**). Draai de afwerkdop ⑤ op het niet gebruikte arm-montagepunt aan de onderzijde van de deurdranger.
4. Stel de deurdranger af met behulp van de twee stelbouten aan de zijkant van de deurdranger (figuur **D**). Draai stelschroef "S" rechtsonder het dichtdraaien van de deur te vertragen. Draai stelschroef "L" rechtsonder de eindaanslag te dempen.

