

ST-AE-620-BNLR THERMOPTEK ROOKMELDER

Sensor type	Thermoptek Multi-Sensor
Batterij type	10 jaar ingebouwde lithium batterij.



- Thermoptek technologie combineert de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van rook detectie met thermische ondersteuning. De melder is daardoor geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur en door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand snel detecteren.
- 10 jaar ingebouwde lithium batterij.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de rookmelder kan tot 10 minuten gepauzeerd worden. Als er toch rook wordt gedetecteerd, gaat de rookmelder af.
- Grote centrale testknop – test / smart silence.
- 10 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

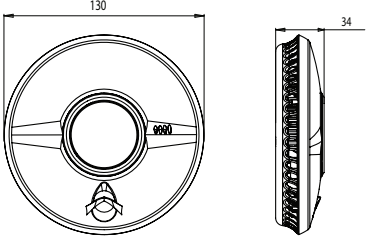


10
0086-CPD-557790
Smoke alarm devices
BS EN 14604:2005



BS EN 14604:2005
KM 557789

Specificatie

afmetingen	130mm (diameter) x 34mm (hoogte)	
Voeding	3VDC	
Batterij	10 jaar ingebouwde lithium batterij.	
Technologie	Thermoptek	
Volume	85dB(A) op 3m (minimaal	
Installatie	muur / plafond	
Bedrijfstemperatuur	+4°C to +38°C	
Bedrijfsvochtigheid	tot 90% RV niet condenserend	
Opslagtemperatuur	-20°C tot +60°C	
Opslagvochtigheid	tot 93% RV niet condenserend	
Eigenschappen kunststof	ABS, UL94 VO brandvertragend	
Garantie	10 jaar	
Gewicht	210g	
Gecertificeerd volgens	EN14604:2005	
EAN	0816317004477	
Maximaal aantal	N/A	
Frequentie	N/A	
Bereik	N/A	