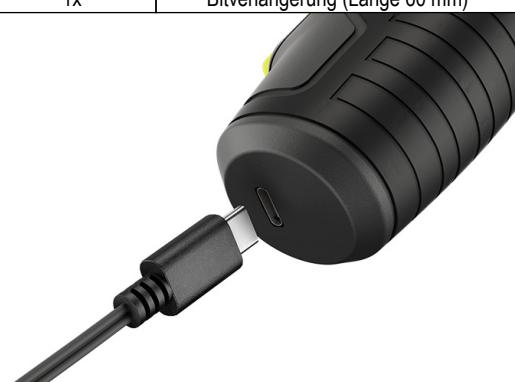
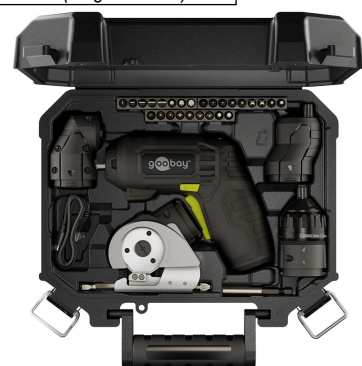


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Anzahl / Quantity		Bits			Bits									A
	5x		Flachschlitz (3–7 mm)			Flat slot (3-7 mm)									
	14x		Kreuzschlitz (PZ0-3, PH0-3)			Cross recess (PZ0-3, PH0-3)									
	3x		Sechskant (H3–H5)			Hexagon (H3-H5)									
B	4x		6-Kant-Stern (T10–T25)			6-point star (T10-T25)				B					
	2x		50 mm Flachschlitz 5 mm/Kreuzschlitz PZ2			50 mm flat slot 5 mm/cross recess PZ2									
	1x		Bitverlängerung (Länge 60 mm)			Bit extension (length 60 mm)									
C													C		
D													D		
E	4in1 Mini-Akkuschrauber-Set 35-tlg. - Kompakter Akkuschrauber mit 8 Nm Drehmoment – ideal für Heim, Werkstatt und Hobby. - 4 Vorsätze für schwer erreichbare Stellen: Winkel-, Exzenter-, Drehmoment- und Schneideaufsatz. - Integrierte LED für optimale Ausleuchtung. - Richtungsschalter mit Sperrfunktion für sicheren Transport. - Umfangreiches Bit-Set (inkl. Kreuz-, Schlitz-, Torx-, Sechskant-Bits und Verlängerung). - Robuster Hartplastik-Koffer für Schutz und Mobilität. - USB-C™-Ladekabel (1,5 m) zum Aufladen des Li-Ion-Akkus.														E
F	4-in-1 Mini Cordless Screwdriver Set, 35 Pcs. - Compact cordless screwdriver with 8 Nm torque – perfect for home, workshop, and hobby use. - 4 attachments for hard-to-reach areas: angle, offset, torque, and cutting adapters. - Built-in LED light for optimal visibility while working. - Direction switch with lock position for safe transport. - Comprehensive bit set (incl. Phillips, slotted, Torx, hex bits, and extension). - Durable hard case for protection and portability. - USB-C™ charging cable (1.5 m) for recharging the Li-ion battery.														F
G	Anschlüsse: Eingang: Akku: Ladezeit: Betriebsdauer: Umgebungsbedingungen: Emissionsschalldruckpegel LpA/LwA: Unsicherheit KpA/KwA: Vibrationspegel (a _v): Unsicherheit K (gemäß EN 62841-2-2:2014): Leerlaufdrehzahl n ₀ : Max. Drehmoment: Abmessungen: Gewicht:				USB-C™-Buchse 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 1000 mAh Li-Ion, 4,0 V $\overline{\text{---}}$, 1500 mAh 2-3 Stunden max. ~45 Min. -5 bis +40 °C, max. 95 % RH 55,5 / 66,5 dB(A) 3,0 dB(A) < 0,912 m/s ² 1,5 m/s ² 200 ⁻¹ 8 Nm ca. 153 x 44 x 115 mm ca. 364 g (nur Gerät)				Connectors: Input: Battery: Charging time: Working time: Environmental conditions: Emission sound pressure level LpA/LwA: Uncertainty KpA/KwA: Vibration level (a _v): Uncertainty K (According to EN 62841-2-2:2014): No-load speed n ₀ : Max. torque: Dimensions: Weight:						G
H	USB-Kabel Anschlüsse: Kabellänge:				USB-A, USB-C™ 1,5 m				USB cable Connectors: Cable length:						H
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung						Blatt
	Datum		Name		gez.:	26.09.2025	fw	WZ 4 in 1 Mini-Akku-Multi-Set 35tlg. 						1	
					gepr.:	26.09.2025	fw								
J					Norm:			Zeichnungs-Nr.:						von	
					Änderungen vorbehalten / Subject to change		77817						1		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	